



Rovnoměrné trysky s plochým paprskem E

Redukce úletu:
90 %




Aktuální seznam
na

[www.lechler-agri.com/
drift-reduction](http://www.lechler-agri.com/drift-reduction)

Tryska s plochým paprskem, distribuce kapaliny ve tvaru obdélníku pro pásové stříkání a stříkání řádků.

Výhody

- Rovnoměrná tryska s plochým paprskem snižuje úlet o 90%, schváleno JKI institutem (v závislosti na velikosti trysky a tlaku)
- Plně tvarovaný úhel postřiku od 1 baru
- Možnost postřikování z extrémně krátké vzdálenosti

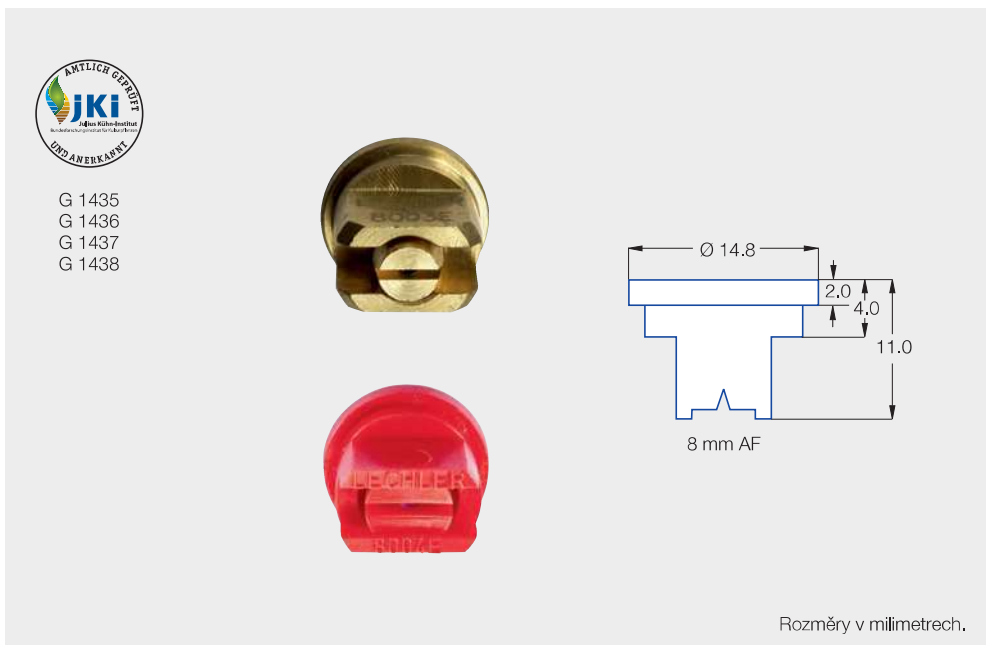

Velikost trysky
01 – 08



Postřikovací úhel
80°



Materiál
Mosaz, Plast



Tlakový rozsah
1 – 3 – 4 bar



Doporučené sítko
80 M 01 – 015
60 M 02 – 04
25 M 05 – 08



Velikost kapky
velmi hrubé – velmi jemné



Velikost
8 mm

Oblast použití




Postřikování v pásech



Ruční postřikovač

Nastavení trysek

Rovnoměrné trysky s plochým paprskem E firmy Lechler umožňují extrémně nízkou výšku postřikování (H), čímž se značně snižuje úlet. Šířka postřikovaného pásu (B) se může způsobit změnou výšky postřikování (H) a / nebo otáčením osy trysky k dosažení offsetového postřikování.

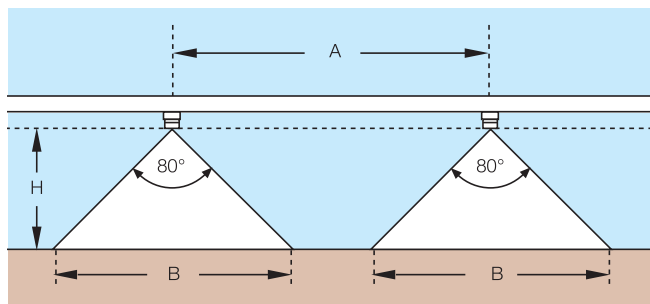

Výška postřikování H cm	Šířka pásu B cm	Aplikační dávka * (v %), pro velikost řádku A		
		50 cm	75 cm	100 cm
7	10	20	13	10
10	15	30	20	15
13	20	40	27	20
16	25	50	33	25

* Procenta ve srovnání s celoplošnou úpravou.

Snížení aplikační dávky

V závislosti na šířce postřikovaného pásu a šířky řádku, množství postřikované kapaliny činí pouze 10–50% celkového množství kapaliny v poměru celoplošného postřikování.

Příklad objednání

Typ	+ Postřikovací úhel	+ Velikost trysky	+ Materiál	= Objednací číslo
E	80°	02	Mosaz	= 8002 E Mosaz
E	80°	02	(Plast)	= 8002 E