




Širokorozsahová tryska s plochým paprskem LU

Univerzální širokorozsahová tryska s jemnějším spektrem kapek.

Výhody

- Rozšířený tlakový rozsah
- Nízký úlet až do 2,5 baru
- Aplikace jemných kapek
- Vysoká kvalita výroby

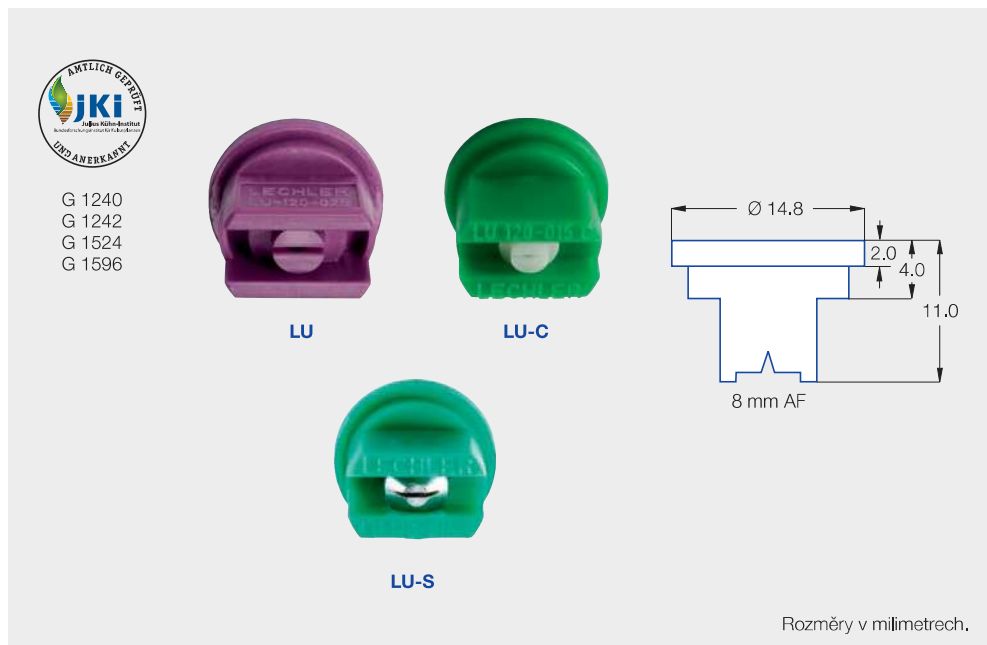

Velikost trysky

01 – 08



Postřikovací úhel

90°, 120°



Materiál

Plast, ušlechtilá ocel, keramika



Tlakový rozsah

1.5 – 2.5 – 5 bar



Doporučené sítka

80 M 01 – 015
60 M 02 – 04
25 M 05 – 08



Velikost kapky

Hrubé - velmi jemné



Velikost

8 mm

Oblast použití



Ochrana rostlin a růstových regulátorů



Hraniční aplikace může být kombinována s krajovou tryskou OC



Ruční postřikovače



Skleníky

Příklad objednání

Typ	+ Postřikovací úhel	+ Velikost trysky	+ Materiál	= Objednací číslo
LU	120°	02	(Plast)	= LU 120-02
LU	120°	015	C (keramika)	= LU 120-015 C
LU	120°	03	S (nerez)	= LU 120-03 S